



# BIOJACK<sup>®</sup> MG320



## GRAPPIN COUPEUR SÉRIE **MASTER** GRAPPLE


✓ **LES PINCES LES PLUS LARGES**  
OUVERTURE MAX 170 CM

✓ **COUPE Ø32 CM**  
AVEC UN VERIN PUISSANT

✓ **STRUCTURE ROBUSTE**  
POUR PELLES 10 - 25 T

 **MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | [www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)  
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | [info@biojack.fi](mailto:info@biojack.fi)

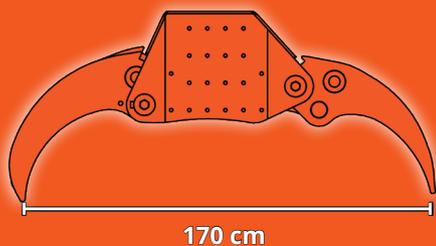


170 cm



10-25 t


**HARDOX**  
WEAR PLATE

Kit E ▶



ø32 cm


Support  
d'abattage ▲

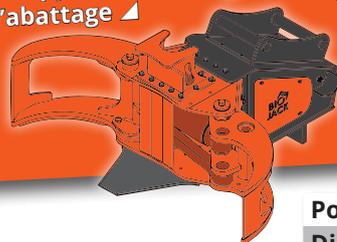

Démontage rapide  
du couteau



Protection  
des flexibles



Butées de  
grappin



Le **MASTERGRAPPLE** est garanti sur des **pelleteuses jusqu'à 25 tonnes** et peut couvrir une large gamme de machines, grâce à une structure très solide, tout en étant léger.

Une large ouverture du grappin de 170 cm est le gros avantage de cette série, permettant la récolte d'**une grande quantité de tiges en une seule coupe**, ou pour simplement utiliser le grappin pour la manutention de bois.

Le couteau du **MG320** est **démontable en moins de 1 minute**, facile à installer et retirer.

Ce grappin particulièrement modulaire est idéal pour l'**exploitation de bois-énergie**, l'entretien des fossés et bords de routes, ainsi que pour d'autres travaux forestiers et paysagistes de même nature.

Les grappins Biojack sont durables et robustes. Ils sont fabriqués en Finlande à partir de matériaux de première qualité. Tous nos produits sont faciles d'utilisation, rapides et instinctifs, et peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins afin que vous puissiez simplement vous concentrer sur votre travail.

<b>Poids</b>	640 kg
<b>Diamètre de coupe max</b>	32 cm
<b>Mode de coupe</b>	Couteau fixe ø320, démontable
<b>Type de grappin</b>	Grappin bois rond <b>MASTERGRAPPLE</b> série 1700
<b>Débit hydraulique</b>	100-200 L/min
<b>Pression hydraulique</b>	250-300 bar
<b>Contre-pression max</b>	30 bar
<b>Ouverture du grappin min-max</b>	11-170 cm
<b>Hauteur en position d'abattage</b>	63 cm
<b>Raccords hydrauliques</b>	Ligne pression 19 mm, 3/4" Ligne retour 19 mm, 3/4"
<b>Machines de base</b>	Pelleteuses 10-25 t Support d'abattage (+25 kg) Kit E, grappin d'accumulation (+140 kg) Pied d'appui (+40 kg) Vanne de mouvement rapide Attache rapide
<b>Options</b>	



[www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)

**CUTTING IS NOT ENOUGH**



**MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | [www.biojack.fi](http://www.biojack.fi)  
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | [info@biojack.fi](mailto:info@biojack.fi)

Novelty 2025. Some technical data may still be modified.